

VECTOR FITNESS 650

professzionális futópad

Összeszerelési és használati útmutató



Fontos!

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót és kövesse az abban leírtakat! Mindenképpen húzza ki a készüléket a hálózathoz, mielőtt tisztítja, vagy javítja a készüléket.

Vegye figyelembe, hogy a garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból eredő károkra.

A termék csak teremben használható, szabadtéren nem.

A biztonságos használat érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat


- Ezt a gépet egyszerre csak 1 személy használhatja.
- Csak abban az esetben használja a készüléket, ha az kifogástalan állapotban van.
- A hibás részeket azonnal ki kell cserélni, és/vagy a készüléket a rendbehozatalig nem szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy a nem megfelelő edzés veszélyeztetheti az Ön egészségi állapotát.
- A készülék összeszerelésénél figyelni kell arra, hogy a készülék stabilan álljon.
- Viseljen mindig edzésre alkalmas szabadidő ruhát és cipőt, amennyiben Ön a készüléken edz.
- A tréning megkezdése előtt kérjük, konzultáljon orvosával. Az orvos tájékoztatja Önt arról, hogy milyen terhelési intenzitás felel meg Önnek. Mellette tippeket ad az edzéshez és a helyes táplálkozáshoz.
- Helyezze a készüléket egy száraz sima helyre, és óvja készülékét a nedvességtől.
- Amennyiben szédülés, hányinger, rosszullét, vagy más szokatlan tünet lép fel, hagyja abba azonnal az edzést és konzultáljon orvosával.
- Ügyeljen arra, hogy az edzés idején más személy ne tartózkodjon a készülék közvetlen közelében, a baleset elkerülése érdekében.
- Amennyiben nem használja a készüléket, húzza ki a hálózathoz.
- Mindenképpen húzza ki a készüléket a hálózathoz, amennyiben a készüléket tisztítja, javítja, eltávolítja róla valamilyen alkatrészt vagy mozgatta.
- Ne lépjen vagy ugráljon fel és le a készülékről, amennyiben a futószalag mozgásban van.
- Gyerek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatja
- Ne használja a készüléket, amennyiben valamilyen hibát észlel, a készülék nem működik megfelelően vagy hibakódot ír ki. Ez esetben húzza ki a hálózathoz a készüléket és forduljon a szervizhez.

Összeszerelési utasítás:

FONTOS: az összeszereléshez két felnőtt ember szükséges

Vigyázat: A futópad 220V hálózati feszültségen működik. Csak földelt hálózati csatlakozót használjon!

A készülék főbb elemei:

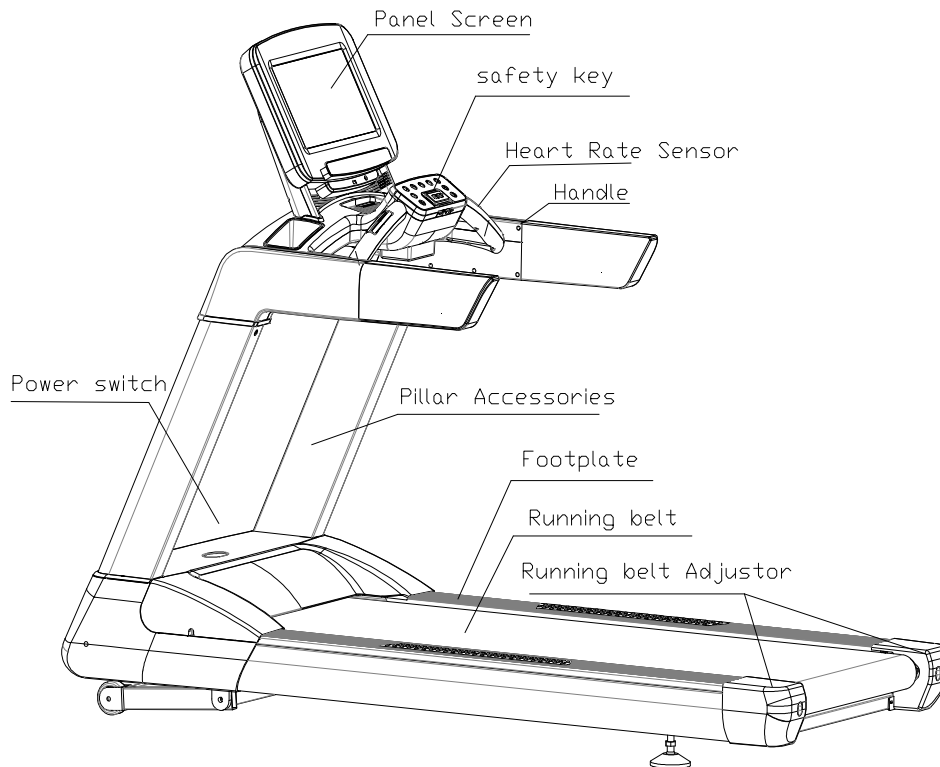

Panel Screen–kijelző ; Safety key–biztonsági kulcs ; Heart Rate Sensor–kézpulzus érzékelő
Handle - kapaszkodó; Pillar acc. - tartóoszlop; Footplate - oldalsín kilépő
Running belt - futószalag; Running belt adjustor – futószalag helyzetállító;
Power switch - bekapcsoló gomb


A FUTÓPADRÓL

Ezt a futópad a felhasználó igényeihez tervezték, kifejezetten professzionális, fitnesstermi használatra. A következőkben pár fontos technikai információt talál:


- Motor teljesítmény: AC 4.0 LE
- Sebesség tartomány : 1.0~22.0 KM/H
- Dőlésszög : 0-18 motorikusan szabályzott
- Kézpulzus rendszerrel ellátott
- LED kijelző: sebesség – idő – távolság – pulzus – kalória kijelzéssel
- Bemeneti feszültség: 220V±10% ; Frekvencia: 50/60Hz
- Működési hőmérséklet: 0 és 40 °C között
- Folyamatos felhasználói súly : 170 kg alatt
- Méret: (H x Sz x M) 2170mm x 900mm x 1690mm

Képes összeszerelési útmutató:


1

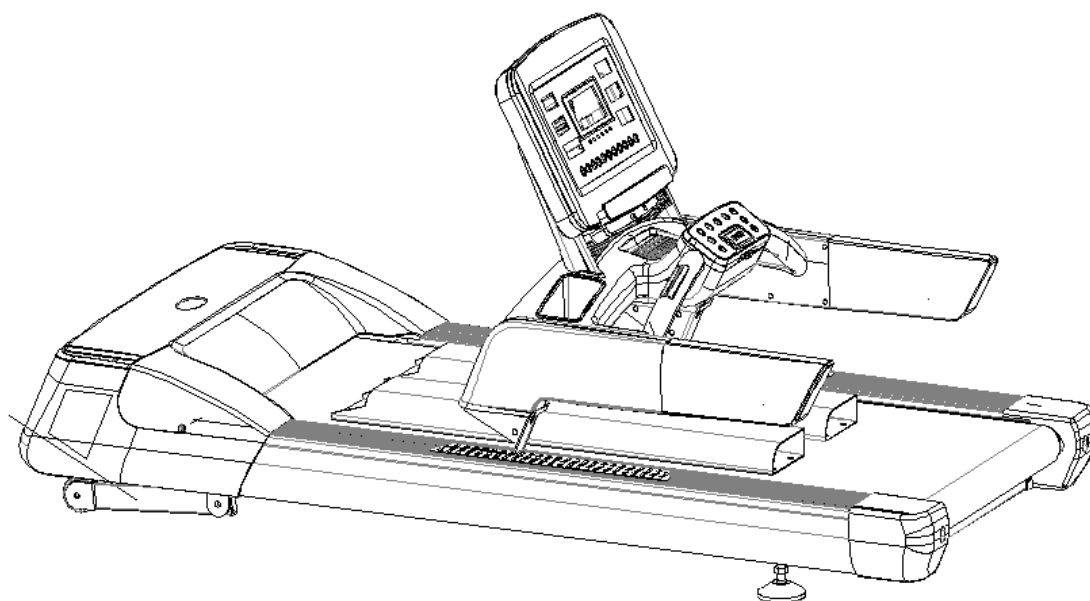

2

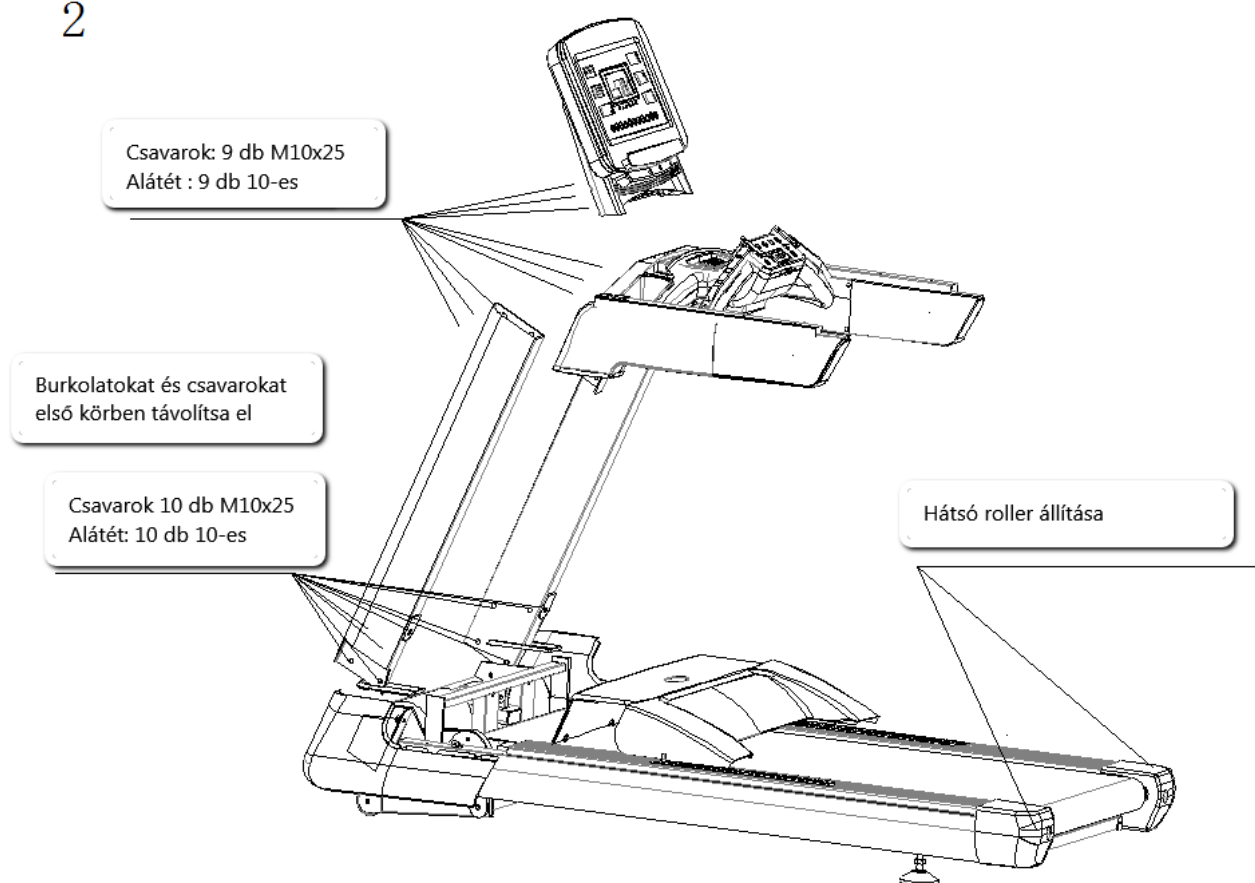


3

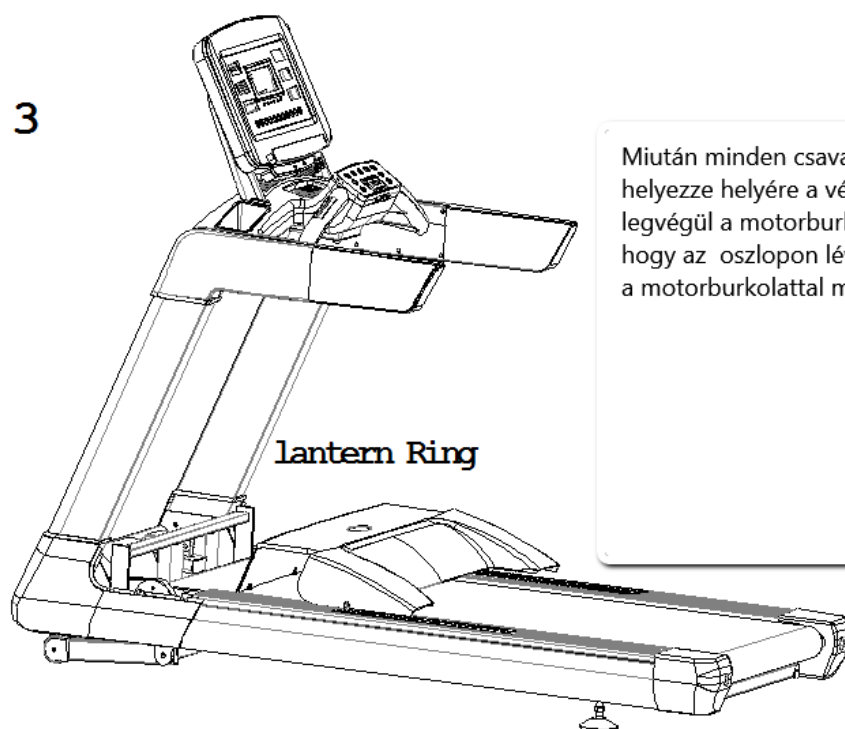

Miután minden csavart feszesre meghúzott, helyezze helyére a védő burkolatokat, legvégül a motorburkolatot, ügyelve arra, hogy az oszlopon lévő gyűrű (lantern Ring) a motorburkolattal megfelelően illeszkedjen.

4

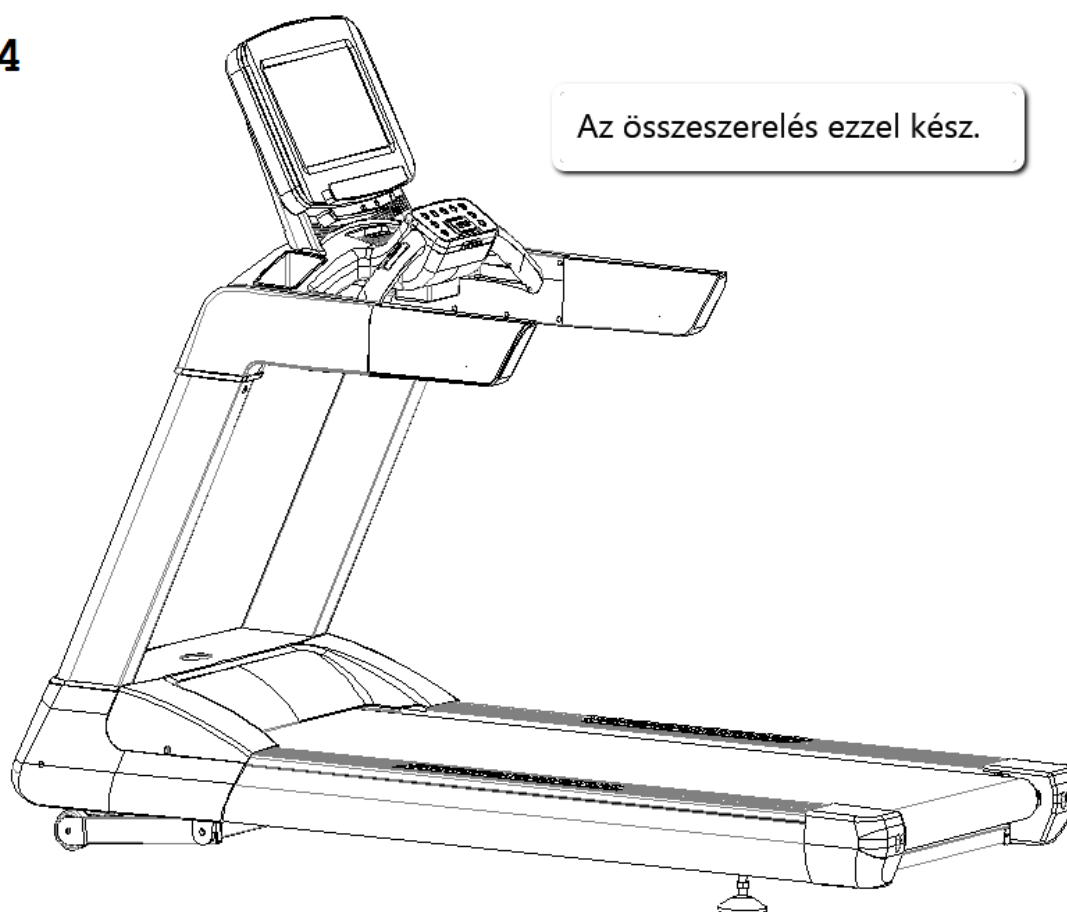

Az összeszerelés ezzel kész.

Javaslatok az edzéshez

Mindenképpen melegítsen be az edzés megkezdése előtt.

Fokozatosan növelje a terhelést és az edzés időtartamát.

Pulzusméréshez helyezze mindkét kezét a fix kormányon található érzékelőkre. A minél pontosabb pulzusleolvasás érdekében ügyeljen arra, hogy tenyere ne legyen túl száraz és túl izzadt sem. A megfelelő pulzusérték segíti az edzés során.


Kezdőknek ajánlott a maximális pulzusérték 50-60%-án tartani a pulzusukat.

Edzésben levőknek ajánlott a maximális pulzusérték 60-70%-án tartani pulzusukat.

A pulzusértéknek folyamatosan a maximális pulzusérték 70-80%-on tartása, már **intenzív igénybe vételnek** teszi ki a szervezetet.

A maximális pulzusérték kiszámítása: **220 – életkor**

Ajánlott pulzus az életkor alapján :

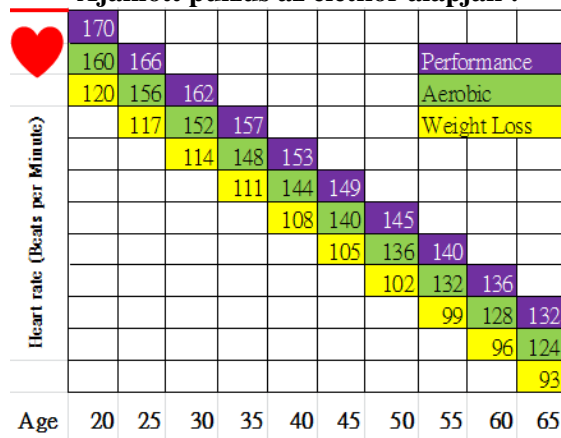

Heart rate (Beats per Minute)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
170										
160	166									
150	156	162								
140	117	152	157							
130		114	148	153						
120			111	144	149					
110				108	140	145				
100					105	136	140			
90						102	132	136		
80							99	128	132	
70								96	124	
60									93	

Biztonsági kulcs.

A futópad és a kijelző csak akkor működik, ha a mágneses biztonsági kulcs a SAFETY KEY a helyén van. Javasolt a kezdőknek a biztonsági kulcs csipeszt a ruhájukhoz rögzíteni a futás megkezdése előtt, mert ha esetleg rosszul lép és a biztonsági kulcs elmozdul a helyéről, az automatikusan leállítja a futópad mozgását.

BEKAPCSOLÁS:

A futópad hálózatra történő csatlakoztatása:

Keresse meg a futópad elülső oldalához csatlakoztatott tápkábelt (közvetlenül a műanyag ház alatt), és dugja be egy 220V-os földelt fali konnektorba.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a futópad elinduljon, be kell helyeznie a biztonsági kulcsot a helyére.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék 220V-os áramkörön használható és rendelkezik egy földelt csatlakozóval, mely csak földelt hálózati konnektorral használható!

A futópad elhelyezése:

Figyelem:

A futópad elhelyezéséhez legalább 2200 mm magas, 3000 mm szélességű és 5200 mm hosszú szabad terület szükséges. Ez a szabad terület tartalmazza a sürgősségi szereléshez elengedhetetlenül szükséges területet is.

A KOMPUTER FŐBB RÉSZEI:



A gombok és kijelzők használata:

1) "NEXT" - Következő

Amennyiben csatlakoztatva van USB-n külső eszköz, akkor a következő zeneszámra ugrik.

2) "Prev" - Előző

Amennyiben csatlakoztatva van USB-n külső eszköz, akkor az előző zeneszámra ugrik.

3) "Vol+" - Hangerő növelése

4) "Vol-" - Hangerő csökkentése

5) "Time Window" - Edzés idő kijelző

Tartomány : 00:00 -99:59

6) "Distance window" – Távolság kijelző

Az edzés során megtett távolság. Tartomány :0 km-99.9km)

7) "Speed Window" – Sebesség kijelző

A futópad sebessége. Tartomány :1km/h-22km/h)

8) “Incline shortcut key” - gyors dőlésszög gombok

A dőlésszög értékének gyors beállítására

9) “body fat ” - testzsír számítás

Nyomja meg egyszer a gombot, az ablakban a „BODYFAT” felirat jelenik meg, majd nyomja meg a „MODE” gombot, a „SEX 1”, amely felhasználó nemét jelzi, jelenik meg az ablakban. Ezután a megfelelő nem („férfi” (1) vagy a „nő” (2)) a sebesség változtató gombokkal választható ki.

Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, az „AGE 25” – az életkor, jelenik meg az ablakban. A megfelelő életkor a sebesség változtató gombok segítségével választható, 10 és 99 év között.

Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, „HEIGHT” - magasság, 170cm kezdeti értékkel. jelenik meg az ablakban. Ezután a magasság értékét a sebesség állító gombok segítségével lehet kiválasztani, 50 és 250 cm között.

Nyomja meg ismét az „MODE” gombot „WEIGHT” – felhasználó súlya, kezdeti értéke 70 kg, jelenik meg az ablakban. A megfelelő értéket a sebesség változtató gombok segítségével lehet kiválasztani, 20 és 200 kg között.

Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, a „BMI” felirat jelenik meg az ablakban. A BODYFAT (testzsír) értéke azt követően jelenik meg az kijelzőn, miután 60 mp-ig mindkét kormányon lévő pulzusérzékelőt megfogja. A programból való kilépéshez csak nyomja meg az „MODE” gombot.

Kérjük, vegye figyelembe: a következő értékel magyarázat csak útmutatásként csak útmutatásként szolgál. (Kérjük, forduljon a orvoshoz, ha bármilyen aggálya van az eredményekkel kapcsolatban)

Magyarázat:

Bodyfat <19: sovány

Bodyfat 19 ~ 25: normális

Bodyfat 26 ~ 30: túlsúlyos

Bodyfat > 30: elhízott

10) “incline-up” - Dőlésszög emelése

Nyomja meg a gombot egyszer vagy tartsa folyamatosan nyomva dőlésszög értékének növeléséhez.

11) “incline-down” – Dőlésszög csökkentése

Nyomja meg a gombot egyszer vagy tartsa folyamatosan nyomva dőlésszög értékének csökkentéséhez.

12) “Mode” –Érték beállítás és elfogadás

Készletléti állapotban nyomja meg ezt a gombot az idő, a távolság és a kalória megfelelő értékének beállításához. Az idő, a távolság és a kalória értékének beállításához használja a sebesség állító gombokat.

- a. Ha beállítja a futási időt és elindítja a futópadot, akkor a futópad rögzíti az időt. A futópad leáll, miután letelt a beállított edzésidő értéke.
- b. Ha beállítja a futási távolságot és elindítja a futópadot, akkor a futópad rögzíti a távolságot. A futópad leáll, miután elérte a beállított távolság értékét.
- c. Ha beállítja a kalóriát és elindítja a futópadot, akkor a futópad rögzíti az kalória értékét. A futópad leáll, ha a megadott mennyiségű kalóriát égették.

13) “stop” -Megállítás

Futás közben nyomja meg ezt a gombot, ha 3,5 km/h-nál nagyobb sebességgel fut, a futópad először lelassul, majd leáll. A leállási folyamat során más gombok nem állnak rendelkezésre. Ha a sebesség kevesebb, mint 3 km/h, akkor a futópad azonnal leáll.

14) “safety key” – Biztonsági kulcs

Sürgős helyzetben húzza ki ezt a kulcsot, a gép azonnal leáll.

15) “start” - Indítás

Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot, a futópad 1,0 km/h sebességgel elindul.

16) “prog”- Programok

A „PROG” gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt programot az előre meghatározott programokból. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a P1-től P50-ig terjedő programok csak sebességprogramok dőlésszög változások nélkül.

A P51 - P99 programok a sebesség és a dőlésszög változásának kombinációja.

Nyomja meg ismét a „PROG” gombot a „99 közvetlen kiválasztott program” közül a megfelelő megadásához, a „P1-P99” program közül az első 50 dőlésszög nélküli program. Az utolsó 49 programban a sebesség mellett a dőlésszög is a program szerint változik.

Kérjük ezért, gondosan válasszon!

17) “speed-up” – Sebesség növelése

Futás közben a sebességet lehet növelni

18) “speed-down” – Sebesség csökkentése

Futás közben a sebességet lehet csökkenteni

19) “music” - Zene

Használja ezt a gombot a hangszórók ki és bekapcsolására . (Amennyiben van USB eszköz csatlakoztatva.)

20) “speed shortcut key” – Sebesség gyorsgombok

A sebesség értékének gyors beállítására

21) “Incline window” – Dőlésszög kijelző

A futópad dőlésszögét jelzi. Tartomány: 0-18

22) “Calorle window” – Kalória kijelző

Az edzés során elégetett kalória mennyiségét jelzi. Tartomány: 1 -999cal.

Megjegyzés: Csak tájékoztató jellegű adat –orvosi célokra nem alkalmas

(23) “Pluse window” – Pulzus kijelző

A felhasználó pulzusát jelzi, amennyiben van pulzusmérés. Tartomány:0-250)

(24) “LED window” – LED kijelző

400m futópályát mutat

INDÍTÁS:

Miután hálózatra csatlakoztatta a futópadot állítsa 1-es állásba a tápkapcsolót, helyezze a helyére a biztonsági kulcsot, majd tesztelje a padot kis és nagy fordulatszámon.

A futópadot csak azt követően kezdje el használni, ha mindent rendben talál.

HASZNÁLAT :

1. Helyezze a tápcsatlakozót a földelt vezetékkel ellátott aljzatba, fordítsa a kapcsolót „1” állásba. Helyezze a biztonságos kulcsot a kijelölt pozícióba. Néhány másodperc múlva a kijelző jelzi, hogy a gép készen áll.
2. Álljon a két oldalon található lábtartó sínre.
3. Nyomja meg a „START” gombot, a futószalag a legalacsonyabb sebességgel (1,0km / h) elindul. A sebesség ablak megjeleníti a futási sebességet.
4. Indítsa el az edzést.
5. A sebesség és a dőlésszög beállításához nyomja meg a sebesség vagy a dőlésszög állító gombokat, a sebesség és a dőlésszög kijelzőn nyomon követheti a sebesség és a dőlésszög értékét .
6. Az edzés biztonságosan történő befejezéséhez először nyomja meg a „STOP” gombot a futópad megállításához. A futópad ezt követően folyamatosan lassulva megáll! Miután megállt kapcsolja ki a készüléket.

A FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁSA


A futópadon gyárilag be van állítva a futószalag feszessége és a oldalsínhez történő illesztése. Idővel azonban a normál kopás miatt a szalag elveszítheti a feszességét vagy kissé eltéríthet középről (a bal vagy a jobb oldali sínhez).

Használja a következő eljárást a szükség szerint igazításhoz:


Feszesség állítás:

Az övfeszítés csak akkor szükséges, ha a szíj akad vagy csúszik a használat során. Ha a szíj további feszítést igényel a csúszás kiküszöbölése érdekében, a feszesség beállítása a hátsó görgőn (a görgő a futópad végének közelében) történik. A futópad mindkét oldalán van egy feszítést állító csavar, az oldalsó sín végzárójánál. A beállítást a csavarokat elforgatva végezzük.

Fordítsa el a csavarokat 1/4 fordulattal, az óramutató járásával megegyező irányba, mindkét oldalon (balra és jobbra), majd ellenőrizze a csúszást. Ha szükséges ismételje meg az eljárást. Ügyeljen arra, hogy mindkét oldali csavart ugyanolyan mértékkel forgassa el, azért, hogy a szalag ne csússzon oldalra, hanem középen maradjon. Nem kell sokat fordítani ahhoz, hogy elérje a megfelelő feszességet. Vigyázzon : Ne húzza meg túlságosan a szalagot!



A futószalag feszességének növelése



A futószalag feszességének csökkentése

Oldal irányú igazítás:

Bár a futószalag és annak páros elemei úgy vannak megtervezve, hogy a használat közben általában egy középpontos beállítást tartsanak fenn, normális, hogy a szalag kissé egyik oldalra vagy a másikra mozogjon a különböző futási stílusok és az ember járásának köszönhetően. Ha azonban a szalag annyira eltolódott már, hogy dörzsöli valamelyik oldalsó sít, akkor szükséges középbe állítani, az idő előtti kopás elkerülése érdekében.

A bal oldali feszítőbeállító csavar, a bal oldali furatban van közel a futószalaghoz, a futópad hátulján az oldalsó sín végén található. Állítsa a szalag sebességét 3 km/h-ra.

Ha az öv túl közel van a bal oldali sínhez, akkor fordítsa el a bal oldali csavart és csavarja 1/4 fordulatot jobbra (az óramutató járásával megegyező irányban). Várjon egy keveset és kövesse nyomon, hogy a szalag elmozdul-e a megfelelő irányba (közép felé).

Ha további beállításra van szükség, folytassa a csavar kis mértékű elforgatását, amíg a szalag a lehető legközelebb kerül a középponthoz, vagyis mindkét sítől egyforma távolságba kerül..

Ha az öv túl közel van a jobb oldali sínhez, akkor fordítsa el a jobb csavart és csavarja 1/4 fordulatot jobbra (az óramutató járásával megegyező irányban). Várjon egy keveset és kövesse nyomon, hogy a szalag elmozdul-e a megfelelő irányba (közép felé).

Ha további beállításra van szükség, folytassa a csavar kis mértékű elforgatását, amíg a szalag a lehető legközelebb kerül a középponthoz, vagyis mindkét sítől egyforma távolságba kerül..

Vizsgálja meg a futószalag elmozdulását. Ehhez állítsa át a lassú 3 km/h sebességet 8 km/h sebességre. Ha a futószalag közepén marad, akkor kész a beállítás.



Ha a szalag nem közepén van, kérjük, ismételje meg az előzőekben leírt lépéseket.

Megjegyzések a futószalagra vonatkozóan:

A futópadon egy kiváló minőségű, vastag futószalag van. Mivel a futópadon a szalag a dobozban, egy bizonyos ideig statikus helyzetben van, ezért kicsit meg kell nyúlnia (az új szalagnak szüksége van egy kopási időszakra).

Hallani lehet egy kezdeti zajt, ami a használat során majd folyamatosan elhalkul.

Mindképpen ellenőrizze a középbe állítást és a feszességet a használat első néhány óráját követően.

A szalag kopása, tisztán tartása:

Egy új szalag esetén, a kezdeti kopási időszak alatt, normális jelenség, ha a futópad mögött fekete por jelenik meg a padlón. Ha ilyet tapasztal, egyszerűen törölje fel, ahogyan megjelenik.

A szennyeződés, a por, a szősz, a haj és más apró részecskék részben akadályozhatják a levegőáramlást a futópadon és annak környékén. A futópad alatti részt és a környékén rendszeresen tisztán kell tartania (proszívózni kell), hogy minimálisra csökkentse a futópadra gyakorolt negatív hatást.

A futópadon lévő futódeszka alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik és nagyon sima futási élményt nyújt. Azonban ugyanazok a részecskék, amelyeket a futópad köré és alá kerülnek, felhalmozódhatnak a futószalag és a futódeszka között. Ezt a területet puha ronggyal vagy ruhával tisztítsa. Törölje le a szalag széleit, valamint a szalag alatt lévő területet. Mindig húzza ki a futópadot a karbantartási feladat elvégzése előtt.

Az alacsony súrlódású futódeszka és a szalagfelület tisztán tartásával meghosszabbíthatja a hajtott motor és az elektronikai alkatrészek élettartamát. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a garanciát.

A FUTÓPAD KARBANTARTÁSA

A futópad kenése:

A futópad kenhető futófelülettel van ellátva, amely állandó karbantartást igényel.

A futódeszka és a futószalag közötti súrlódás nagy hatással van a futópadok életére. Így kérjük folyamatosan ügyeljen és fordítson kímelt figyelmet a futópad kenésére.

A futópad kenésének a menete a következők:

- a) Kapcsolja ki a készüléket (áramtalanítsa).
- b) Törölje le a felgyülemlett port és szennyeződést a futódeszka és a futószalag között tiszta ruhával.
- c) Emelje fel a futószalagot a futópad elejétől kb. 20 cm-re. A futódeszka és a futószalagon közé egyenletesen jutassa be a kifejezetten a futópadok kenésének céljára gyártott szilikon vagy teflon tartalmú kenőanyagot egy csíkban (max. 15-20 ml-t), majd 2 km/h sebességgel sétáljon a padon 2 percig, mindig oda lépve, ahol akenés történt, így a kenőanyag egyenletesen fog eloszlani a futószalagon és a felületen.
- d) Kenőolaj hozzáadása közben tartsa távol a ruháit a géptől a sérülések elkerülése érdekében.
- e) Javasolt minden 30 óra használat után, maximum 15-20 ml professzionális futópad kenőolajat adni a futópadhoz.

Figyelem:

- **Ne kenje túl a futópadot, inkább gyakrabban kenje kisebb kenőanyag hozzáadásával.**
- **A futópad kenésének elmulasztása egyes alkatrészek (futószalag, motor) meghibásodásához vezethet!**
- **A kenés elmulasztásából adódó meghibásodásért a gyártó felelősséget nem vállal, az nem minősül garanciális meghibásodásnak!**

Napi karbantartás

Távolítsa el a port tiszta puha tisztítókendővel amihez használhat nem maró folyékony tisztítószer. Törölje le a komputert és a pulzus érzékelőt.

Fontos: Ne spriccelje a tisztítószer közvetlen a komputerre és a pulzusérzékelőre.

Fontos: Tilos bekapcsolni a futógépet tisztítás közben.

Ellenőrizze a szalag beállítását és feszességét. Ne feszítse a szalagot minden nap. Ha észleli hogy csúszik a szalag állítsa be a megfelelő feszességet a későbbiekben leírtaknak megfelelően.

Győződjön meg arról hogy a hálózati kábel nem a futógép alatt és nem a dőlésszög állító csavarok közelében fut.

Ajánlott időtáblázat az alkatrészek karbantartására						
	Alkatrész	NAP	HÉT	HÓNAP	NEGYEDÉV	FÉLÉV
1	Kijelző konzol	Tisztítani		Ellenőrizni		
2	Kapaszkodókar	Tisztítani				Ellenőrizni
3	Főváz	Tisztítani				Ellenőrizni
4	Biztonsági kulcs	Tisztítani				
5	Futószalag		Tisztítani (porszívó)			Ellenőrizni
6	Hálózati csatlakozó			Ellenőrizni		
7	Elülső henger				Tisztítani	Ellenőrizni
8	Bordás ékszíj				Tisztítani	Ellenőrizni
9	Hátsó henger					Ellenőrizni
10	Szalag feszesség					Ellenőrizni
11	Vezérlő panel					Tisztítani (porszívó)
12	Motor szíj					Ellenőrizni
13	Csavarok					Ellenőrizni

Heti karbantartás

Porszívózzon a futógép alatt és környezetében. Állítsa a futógépet maximális dőlésszög állásba vagy tolja arrébb.

Fontos:Ügyeljen rá hogy nehegy megsértse a hálózati kábelt porszívózás közben.

Ellenőrizze a futószalag belső felületét és a deszkát. Ellenőrizze a futószalag megfelelő állapotát. Ha a futószalag elhasználódottnak tűnik cserélje le azt.

Fontos: Soha ne tegyen elhasználódott deszkára új futószalagot.

Ellenőrizze és húzza meg ha szükséges a komputer és a korlát csavarjait.

Ellenőrizze a komputer kijelzőjét és nyomógombjait hogy nem használdtak-e el.

Kétheti karbantartás

Figyelmeztetés: Mindig kapcsolja ki a futógépet és húzza ki a hálózati kábel mielőtt a motor környékét tisztítaná.

Porszívózza ki a motor környékét és a ventillációs nyílásokat. Figyeljen nehegy megsértsen valamit az elektronikán.

Havi karbantartás

Tisztítsa le a dőlésszögállító mechanikát száraz puha ruhával majd fújja be szilikon spray-vel hogy meggátolja a korróziót.

Megjegyzés: Mindig tartsa a műszerfalat és a konzolt száraz állapotban a rövidzárlat elkerülése érdekében.

Tárolás: A készüléket száraz és tiszta környezetben helyezze el és húzza ki a konnektorból, ha nem használja.

Mozgatás: A futópad mozgatása előtt feltétlenül húzza ki a tápkábelt.

Meghibásodás: : Mindig kérje a forgalmazó segítségét, ha bármilyen sérülés vagy hiba jelentkezi a futópadon.

A futópad használata során esetlegesen fellépő problémák és megoldásuk:

Ha a futópad használata során azt tapasztalja, hogy valami nincs rendben, nézze át ezeket a meglehetősen általános (de nem gyakori) problémákat, melyek segítségével gyorsan és egyszerűen megoldhatja a problémát:

Felmerült probléma	Oka és megoldása
A futószalag gyorsan vagy hirtelen leáll, ha a biztonsági kulcsot eltávolítjuk a helyéről.	Túl magas szalag / futódeszka súrlódást jelez. Lásd a futópad kenési utasításokat a karbantartás részben. Ha a szalag nincs rendesen kenve, túlzott igénybe vételt jelent a motor részére és érvénytelenítheti a garanciát.
Úgy tűnik, hogy a motor nem indítja le a szalagot (a futószalag nem mozog).	Ha megnyomja a START gombot és a motor erre nem reagál (nincs hang, nincs szalagmozgás), ellenőrizze, a készülék hálózati csatlakozását, majd vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
A motor megy, de a futószalag nem mozog.	1. Ellenőrizze a szalag feszességét a karbantartás részében található utasítások szerint. 2. Ha az szalag még mindig nem mozog, forduljon szervizhez (meghajtó szíj ellenőrzés)
A futószalag nem marad középen vagy használat közben akadozással / csúszással jár.	Ellenőrizze a szíj feszességét és a középre illesztés beállítási eljárását a karbantartás részben leírtak alapján. Győződjön meg róla, hogy a futópad kenése megfelelő.
A kijelző (LCD képernyő / monitor) nem vagy nem megfelelően világít.	1. Lehet, hogy a biztonsági kulcs nincs rendesen a helyén. 2. A tápkábel nincs teljesen bedugva. 3. A háztartási áramkörben leveri a biztosítékot. A háztartási biztosítékot ki kell cserélni magasabb erősségűre (amper) .

Hibakódok és jelentésük:

E-01	Undervoltage or the problem of inverter
E-02	Overcurrent or the problem of inverter
E-03	Overload or the problem of inverter
E-04	Overheating or the problem of inverter
E-07	Safety key Off

E01 = Nem elégséges a feszültség (alul feszültség) vagy panelhiba

E02 = Túl nagy a feszültség (túfeszültség) vagy panelhiba

E03 = Túlterhelés vagy panelhiba

E04 = Túlmelegedés vagy panelhiba

E07 = A biztonsági kulcs elmozdult vagy nincs a helyén

Hibakód kijelzés esetén kapcsolja ki a futópadot, várjon pár percet, majd kapcsolja be ismét.

Amennyiben a hiba továbbra is fenn áll forduljon a szakszervízhez.


Önellenőrzés

Nincs szükség önellenőrzésre, kivéve, ha különleges helyzet áll fenn. Ha ez mégis szükségessé válik akkor csak a forgalmazó professzionális technikai szakemberi végezhetik azt el, a magas feszültség miatt.

A használati útmutatóban gondosan elvégeztük a hibák kijavítását, ha mégis előfordulnak nyomtatási hibák, kérjük megértését. Ha a képek és a valódi termék nem teljesen egyezik, kérjük vegye hoy a képek csak illusztrációk.

Ha bármilyen módosítás történt időközben a funkcióban vagy a specifikációban, kérjük megértését ha erről nem tájékoztattuk.

Bontott alkatrész rajz:

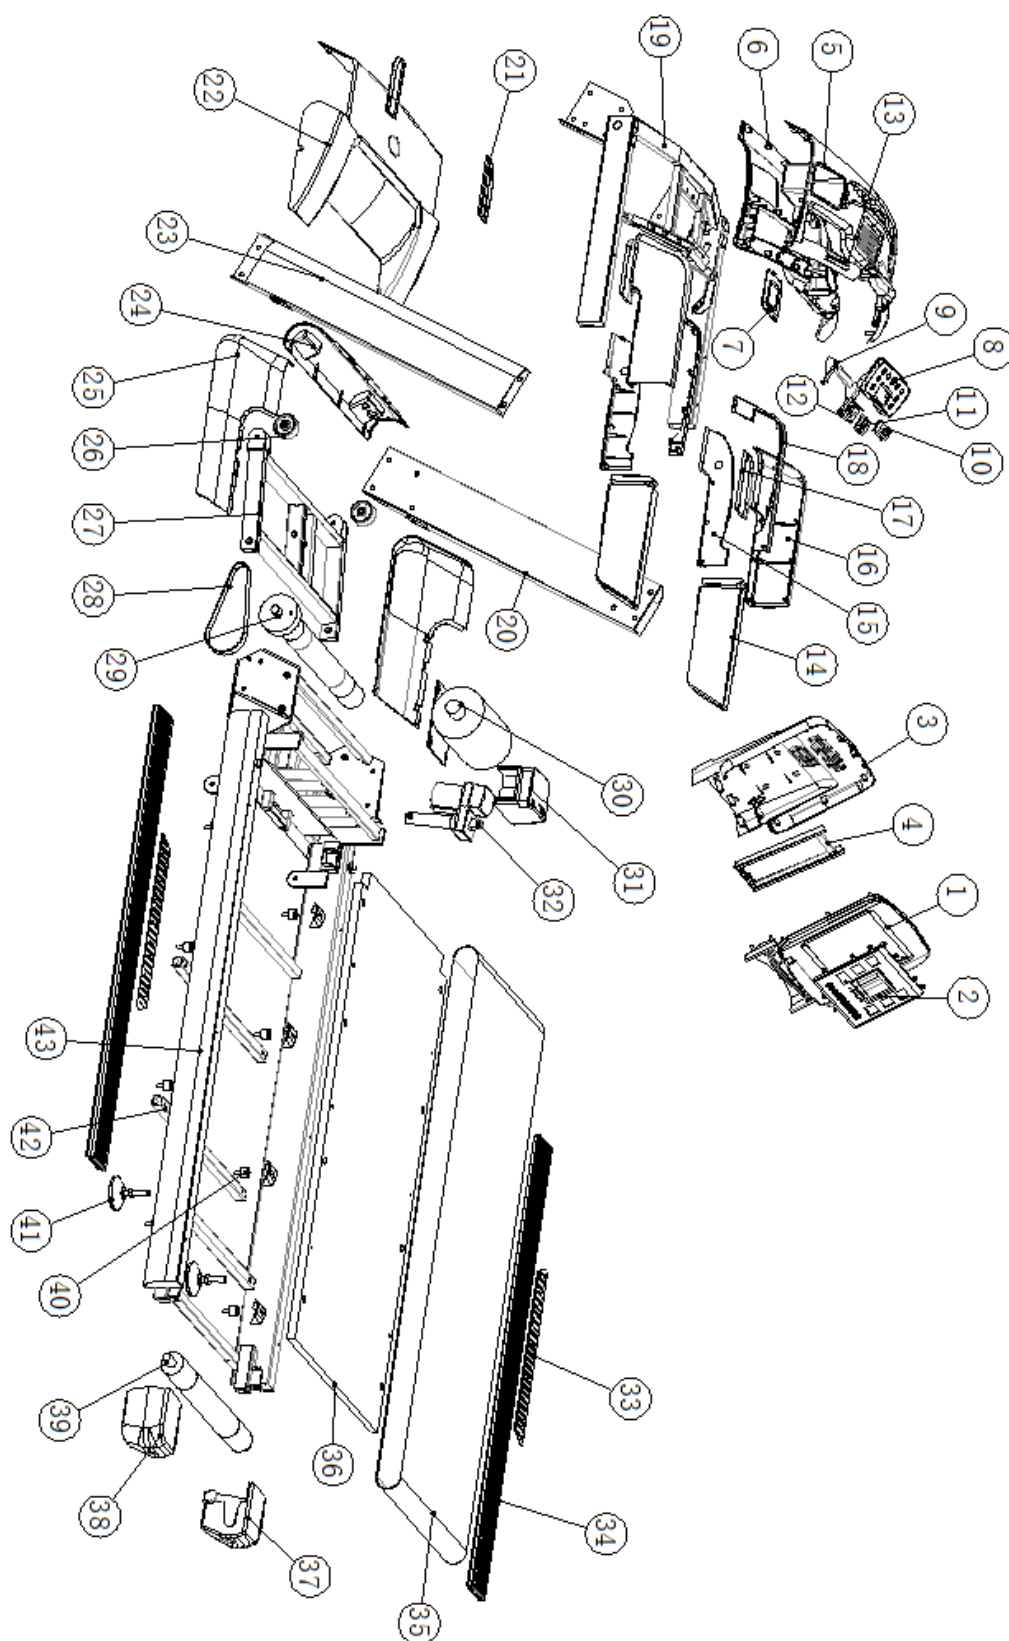

Alkatrész lista:

No.		No.		No.	
1	Display plastic	16	The handrail plastic	31	inverter
2	Display plastic	17	Handrail strip	32	Incline motor
3	Display plastic	18	Handrail plastic	33	The pad on the side stip
4	Display holder	19	Display holder	34	Side strip
5	The upper display plastic	20	holder	35	Running belt
6	The bottom display plastic	21	Motor cover protection	36	Running board
7	The small cover	22	Motor cover	37	End cap -right
8	The button of the safety key	23	Holder-left	38	End cap -left
9		24	The back cover of the motor cover	39	Rear roller
10	The safety button	25	Protection cover-left,right	40	Cushion pad
11	Safety cover	26	The wheel for incline holder	41	The foot pad
12	Safety cover	27	Incline holder	42	The holder for running frame
13	Heart sensor	28	Motor belt	43	Treadmill frame
14	Handrail foam	29	Front roller	44	
15	The handrail plastic	30	motor	45	